



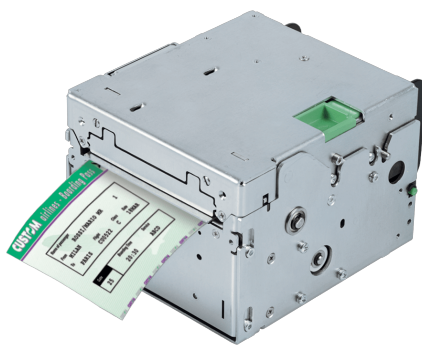

KPM862

Stampante per kiosk di carte d'imbarco ed etichette bagagli

KPM862 Cutter Driver AEA e Windows, stampante carte d'imbarco ed etichette bagagli, autocutter con funzione di tenuta, sensore CIS, interfacce Ethernet, USB, RS232

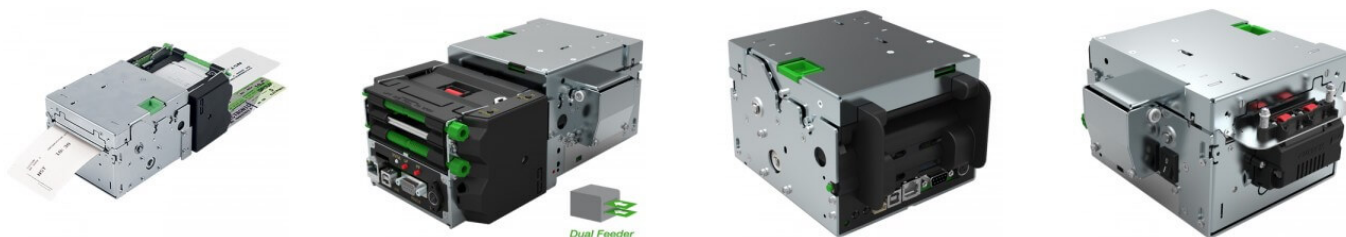

CARATTERISTICHE

- Larghezza biglietto da 40 a 86mm
- Spessore biglietto da 70 a 255gsm
- Velocità di stampa 250mm/sec
- Caricamento carta completamente automatico
- Interfacce USB / Ethernet / RS232
- Facile settaggio
- Nessuno spreco di carta
- Gestisce grandi rotoli di carta
- Supporta carta fanfold
- Supporto barcode 1D/2D
- CUSTOM made RFID HF/UHF
- Software Printer Set e CPT
- CIS per individuazione tacca/gap e lettura "controllo stock"
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022

VERSIONI DISPONIBILI

- Versione speciale con feeder dual ticket: dual feeder con larghezza carta regolabile (facile integrazione)


ACCESSORI

- Espulsore frontale per assicurare che il biglietto cada all'interno del kiosk
- Selettore + espulsore per deviare il biglietto in un compartimento speciale del kiosk (ideale per applicazioni RFID)


SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	220 mm/sec (alta velocità)
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Barcode supportati	1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza e larghezza da 1x a 8x, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Grammatura carta	da 70 a 255 g/m ²
Spessore carta	max 280 µm
Dimensioni rotolo	max 300 mm
Sensori	CIS per individuazione tacca/gap e lettura "controllo stock"
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfacce	RS232 / USB / Ethernet
Memoria flash	2 MB interna + 8 MB esterna
Memoria RAM	640 KB interna + 8 MB esterna
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, Custom Power Tool
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1.12 A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
MCBF	1.500.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-20°C + 60°C
Dimensioni	163.8(Lu) x 96.5(H) x 152.5(La) mm (modello standard) 182.9(Lu) x 96.5(H) x 152.5(La) mm (modello con ejector) 241.6(Lu) x 96.5(H) x 152.5(La) mm (modello con selector) 240.9(Lu) x 96.5(H) x 155.5(La) mm (modello con dual feeder) 260(Lu) x 96.5(H) x 155.5(La) mm (modello con dual feeder + ejector) 318.7(Lu) x 96.5(H) x 155.5(La) mm (modello con dual feeder + selector)

MODELLI

**915LK010300700**

PRINTER KPM862 CIS ETH USB
RS232 AVIATION

**915LK010400700**

PRINTER KPM862 CIS+DF ETH
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024