

VKP80III


La stampante kiosk più venduta con l'esclusiva bocchetta carta verde

VKP80III è la stampante kiosk per ricevute e biglietti, top seller e punto di riferimento in oltre 70 paesi nel mondo. Compatta, flessibile e robusta è anche ricca di funzionalità, come il processore ad alte prestazioni e la testina di stampa di lunga durata. Si adatta a qualsiasi tipo di kiosk, grazie al supporto rotolo regolabile alla carica da entrambi i lati.

VKP80III è completa di un sistema anti-inceppamento brevettato con comando di pulizia della stampante e rimozione degli inceppamenti, bocchetta d'uscita carta illuminata e Presenter carta con funzioni di espulsione e ritiro, con possibilità di operare anche nei mercati fiscali grazie a un modello dedicato.



ACCESSORI

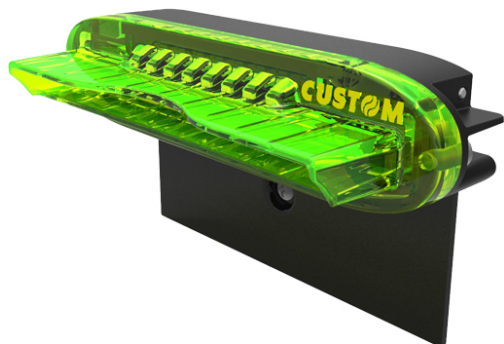

SHUTTER PER ESTERNO:

- Previene l'introduzione accidentale di oggetti nella bocchetta della stampante
 - Permette di ridurre i costi di assistenza tecnica in loco, perché aumenta significativamente la durata dei componenti interni
 - Non è necessario alcun aggiornamento del firmware
 - Si installa facilmente, anche sul campo (retrofit)
 - Grammatura minima della carta 55 g/m2 con l'85% di umidità relativa non condensata
 - Temperatura operativa -20/+ 70 ° C
-
- Sensore TOP NOTCH: legge notch o black mark su lato termico superiore, sia nell'angolo destro che sinistro
 - Kit porta rotolo jumbo (diametro fino 250mm) con sensore quasi fine carta e pretensionatore
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi / qualità di stampa potenziata
Velocità di stampa (mm/sec)	Elevata velocità >250 mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, inverso, sottolineato, italico, grassetto
Direzione di stampa	Dritta, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 50 a 82.5 mm
Grammatura carta	da 55 a 110 g/m ²
Dimensioni rotolo	max 150mm (250mm con portarotolo opzionale)
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232 + USB ETH + USB
Buffer dati	16 KB testo / 1MB grafica
Memoria flash	5 MB (di cui 1MB disponibile per l'utente)
Driver	Windows [®] (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentazione	24 Vdc±10%
Assorbimento medio	1A (12,5% dots accesi)
MTBF	450.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	200Km / 100 Ml impulsi
MCBF	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-20°C + 70°C
Dimensioni	143,5(L) x 76,4(H) x 116(W) mm
Peso	0.8 Kg

MODELLI



915DX010100J00

STAMPANTE VKP80III ETH USB
CONN LATER.



915DX010700300

STAMPANTE VKP80III USB CONN.
POST.



915DX010800300

STAMPANTE VKP80III USB
CONN.LATER.

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024